



OKUMURA MATERNITY CLINIC

奥村マタニティクリニック

インターネット接続手順のご案内

目次

OS 別の設定

Microsoft Windows XP _____ 2

Microsoft Windows Vista _____ 8


ブラウザ別の設定

Microsoft Internet Explorer 6 _____ 14

Microsoft Internet Explorer 7 _____ 17

インターネット接続手順 XP 版

1. [スタート]をクリックし、その中の[コントロールパネル]をクリックします。

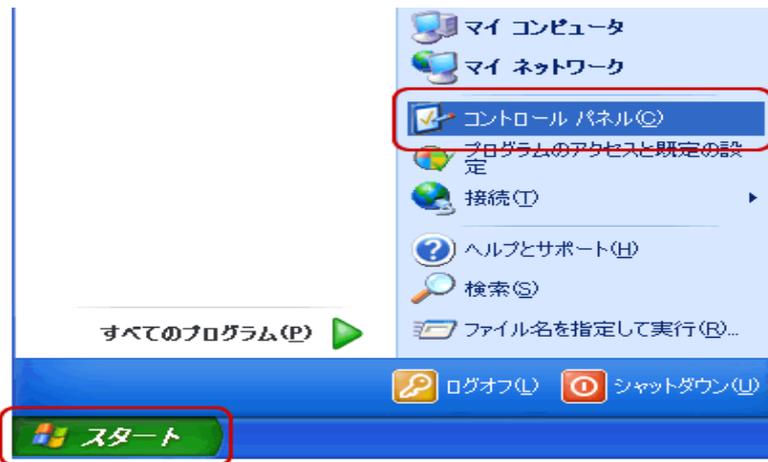


2. [コントロールパネル]画面が表示されます。

[ネットワークとインターネット接続]をクリックします。




参考

クラシック表示の場合は、[ネットワーク接続]アイコンをダブルクリックし、[手順 4](#)へお進みください。

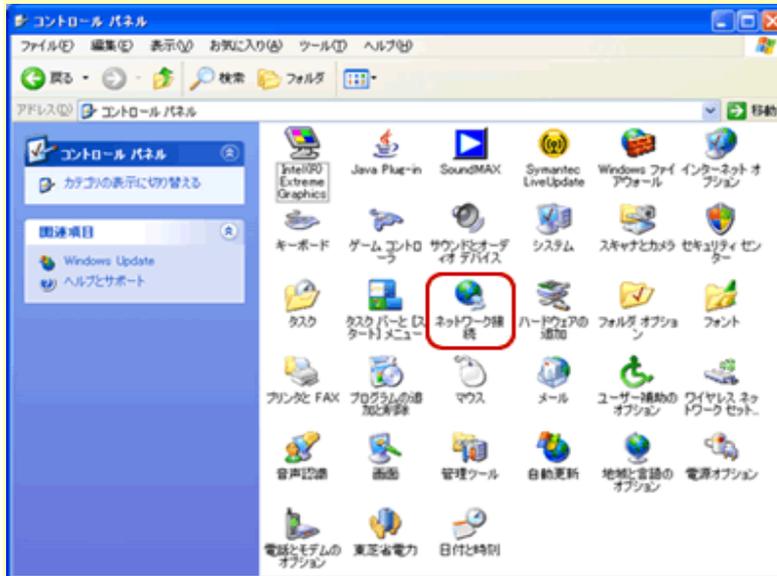


3. [ネットワークとインターネット接続]画面が表示されます。

[ネットワーク接続]をクリックします。

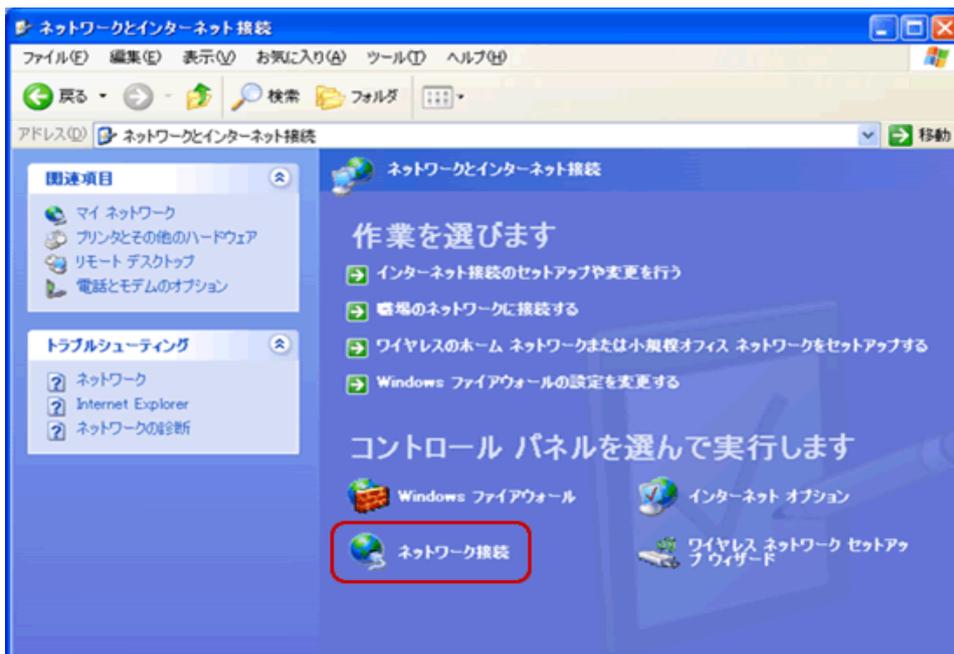


4. [ネットワーク接続]画面が表示されます。

[ローカルエリア接続]アイコンを右クリックし、表示されたメニューの[プロパティ]をクリックします。

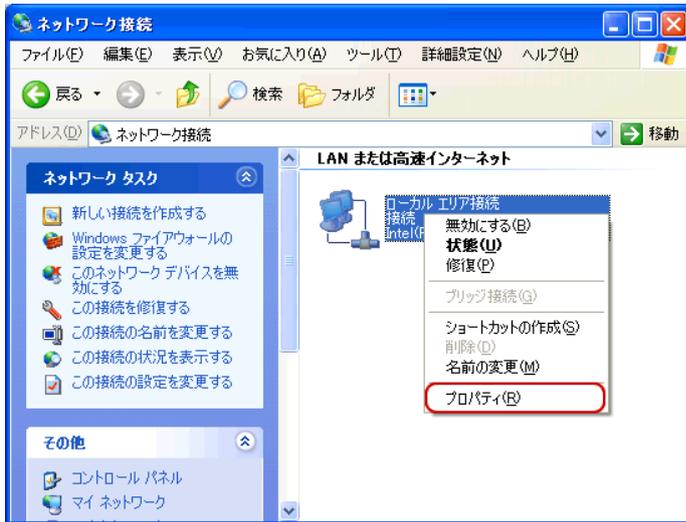

5. [ローカルエリア接続のプロパティ]画面が表示されます。


画面中央の[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリックします。

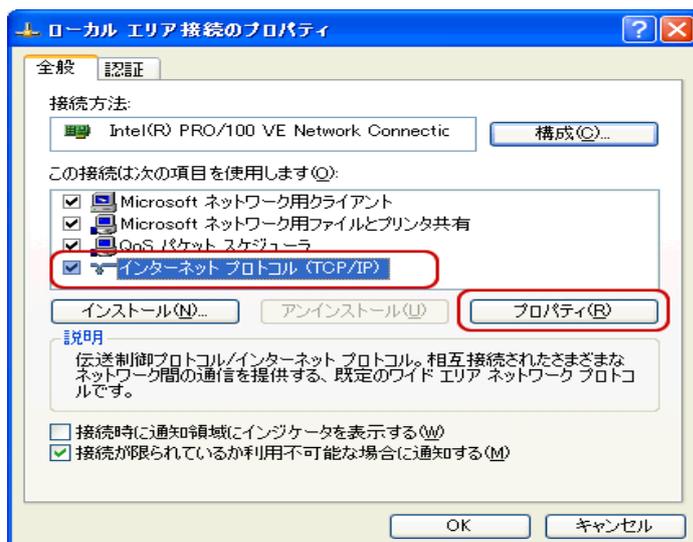

6. [インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ]画面が表示されます。

IP アドレスと DNS サーバの設定を確認します。

確認後、下方の[OK]をクリックします。

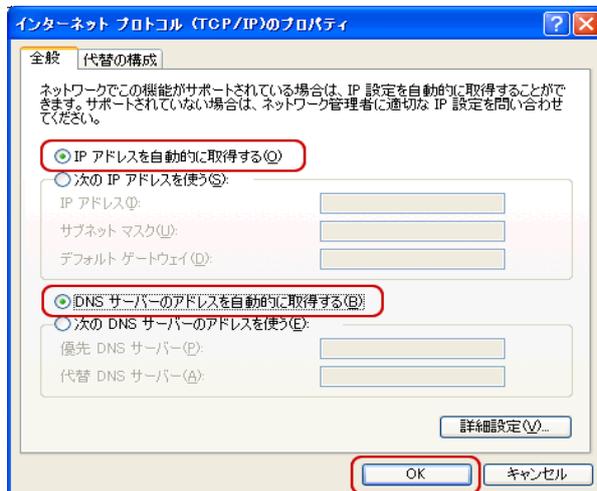


IP アドレスを自動的に取得する	選択する
DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する	選択する



設定を変更される場合、必ず現在の設定をメモなどに控えてください。


7. [ローカルエリア接続のプロパティ]画面に戻ります。

下方の[OK]をクリックします。

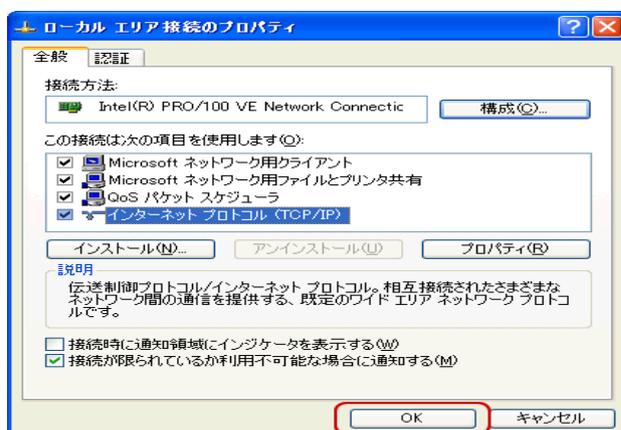

8. [[ネットワーク接続]画面に戻ります。

[ローカルエリア接続]アイコンをダブルクリックします。

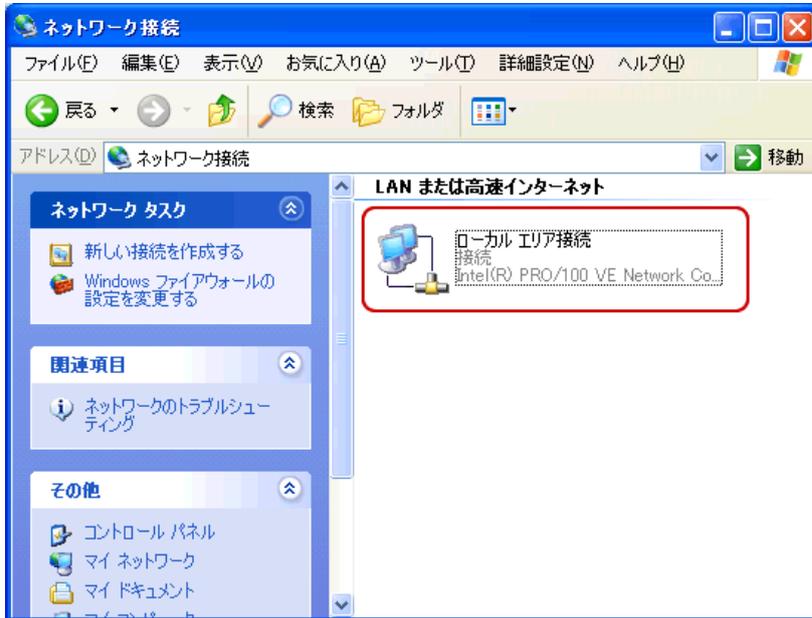

9. [ローカルエリア接続の状態]画面が表示されます。


[サポート]タブをクリックします。



10. [サポート]タブが表示されます。

[IP アドレス]を確認します。

確認後、下方の[閉じる]をクリックします。

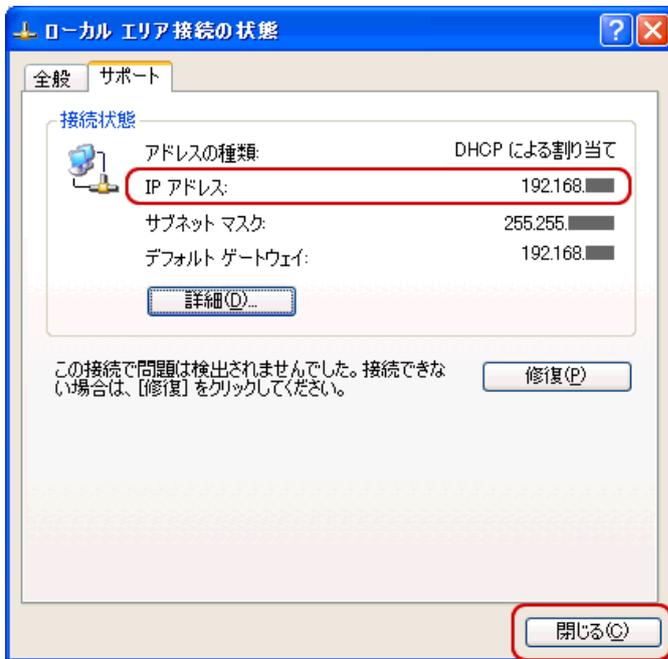

IP アドレス	192.168.x.x
---------	-------------

※ x の数字は、ご利用環境により異なります。

参考

[IP アドレス]の値が[192.168.x.x]以外の場合、パソコンの電源を入れ直してから再度ご確認ください。

11. 以上で、設定完了です。


インターネット接続設定手順 Vista 版

1. [スタート]をクリックし、その中の[コントロールパネル]をクリックします。




2. [コントロールパネル]画面が表示されます。

[ネットワークとインターネット]の中の[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。

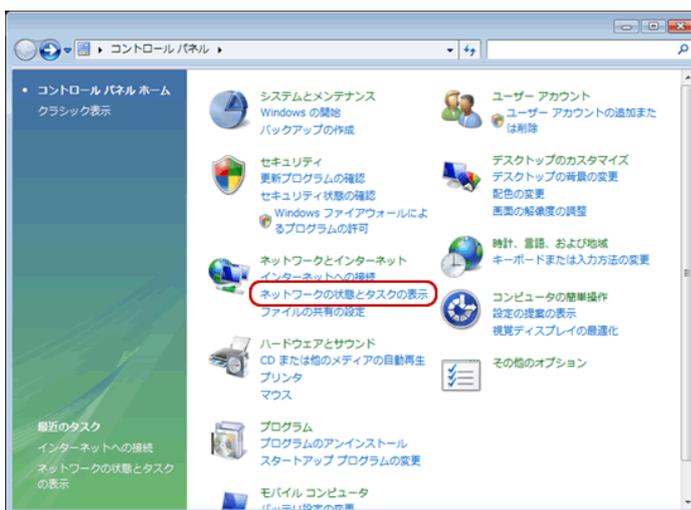

参考

クラシック表示の場合は、[ネットワークと共有センター]アイコンをダブルクリックします。

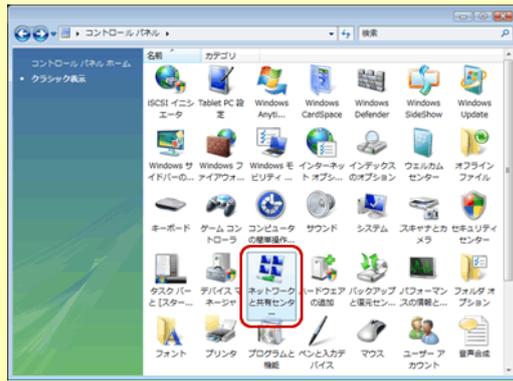


3. [ネットワークと共有センター]画面が表示されます。

左側のメニューの[ネットワーク接続の管理]をクリックします。




4. [ネットワーク接続の管理]画面が表示されます。

[ローカルエリア接続]アイコンを右クリックし、表示されたメニューの[プロパティ]をクリックします。

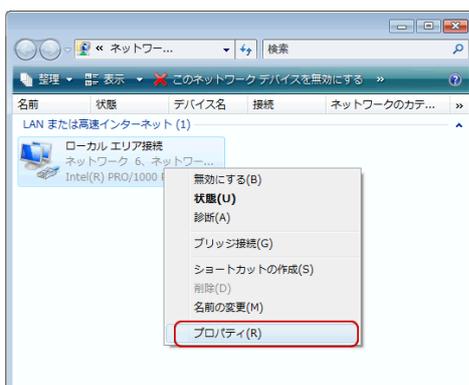

6. [インターネット プロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ]画面が表示されます。

IP アドレスと DNS サーバの設定を確認します。確認後、下方の[OK]をクリックします。

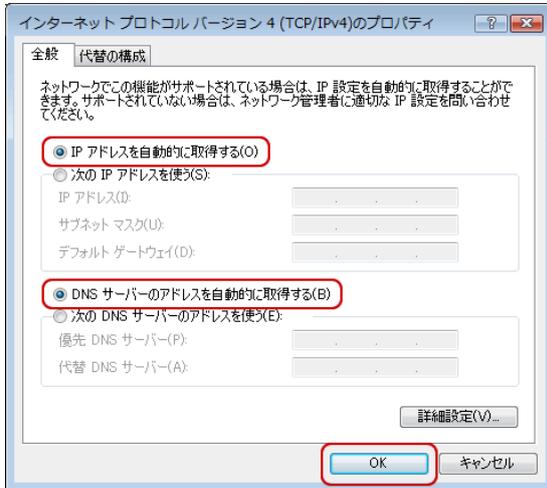


IP アドレスを自動的に取得する	チェック
DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する	チェック



設定を変更される場合、必ず現在の設定をメモなどに控えてください。


7. [ローカルエリア接続のプロパティ]画面に戻ります。

下方の[閉じる]をクリックします。

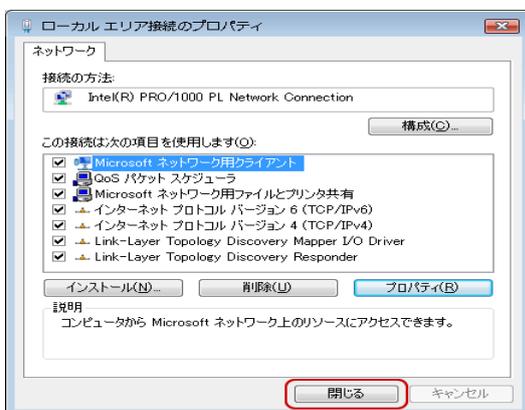


8. [ネットワーク接続の管理]画面に戻ります。

[ローカルエリア接続]アイコンをダブルクリックします。

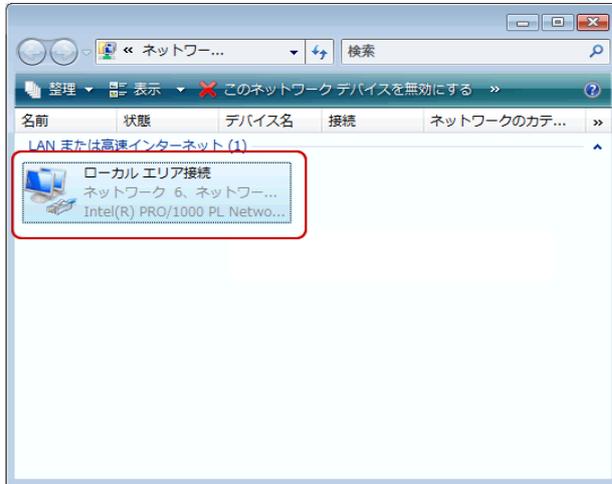

9. [ローカルエリア接続の状態]画面が表示されます。


[詳細]をクリックします。

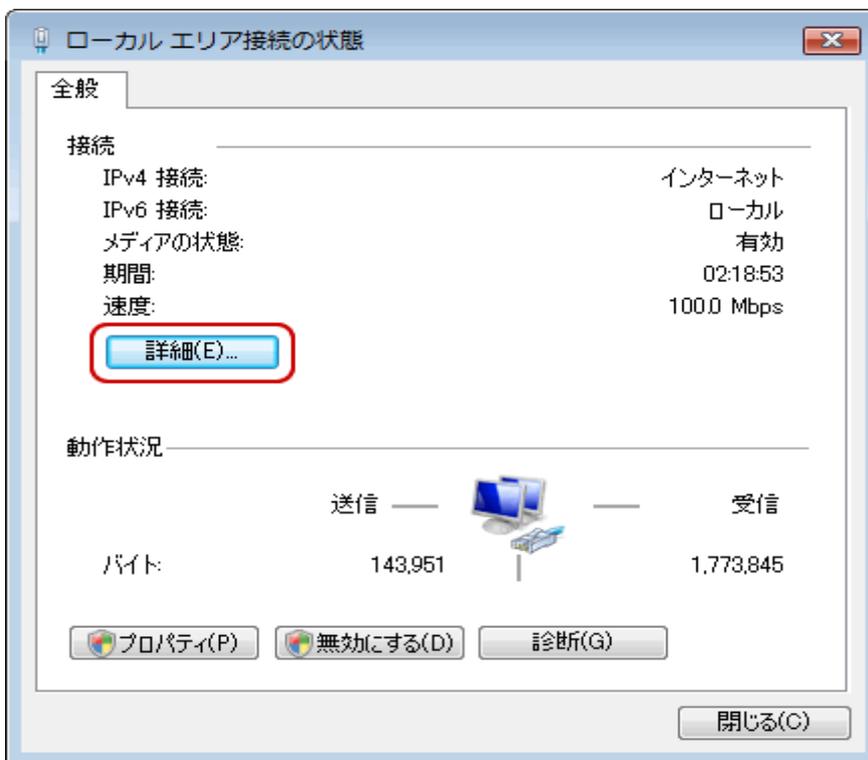

10. [ネットワーク接続の詳細]画面が表示されます。

[IPv4 IP アドレス]を確認します。

確認後、下方の[閉じる]をクリックします。

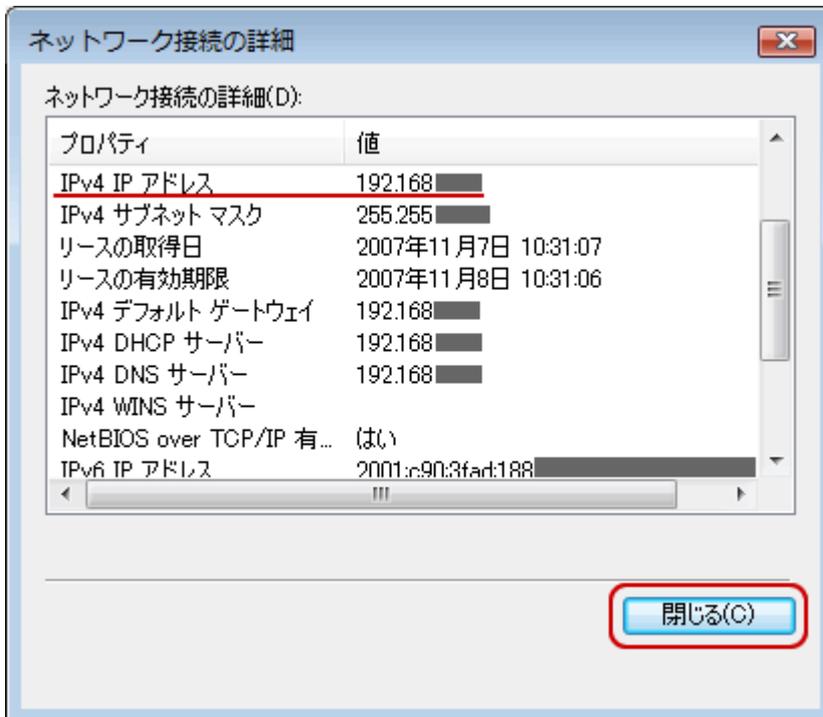

IPv4 IP アドレス	192.168.x.x
--------------	-------------

※ x の数字は、ご利用環境により異なります。

参考

[IPv4 IP アドレス]の値が[192.168.x.x]以外の場合、パソコンの電源を入れ直してから再度ご確認ください。

11. 以上で、設定完了です。

IE6 インターネットエクスプローラー6 設定手順

1. Internet Explorer のアイコンをダブルクリックします。




2. ブラウザが起動します。

メニューバーの[ツール]をクリックし、その中の[インターネットオプション]をクリックします。



3. [インターネットオプション]画面が表示されます。


[接続]タブをクリックします。

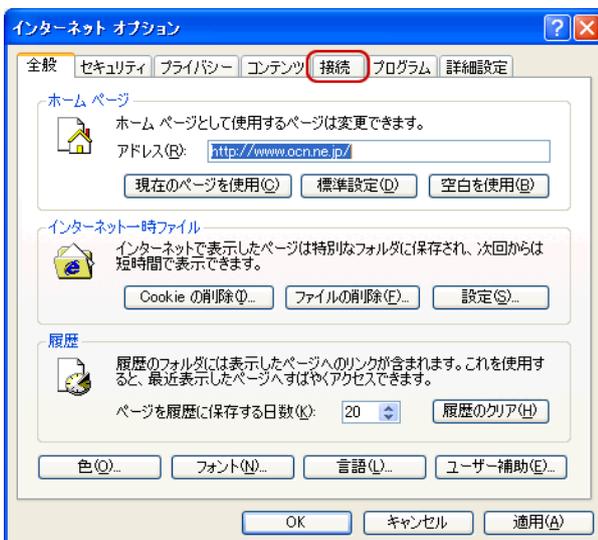

4. [接続]タブが表示されます。

画面中央のチェックボックスは、[ダイヤルしない]にチェックします。


チェック後、[LAN の設定]をクリックします。

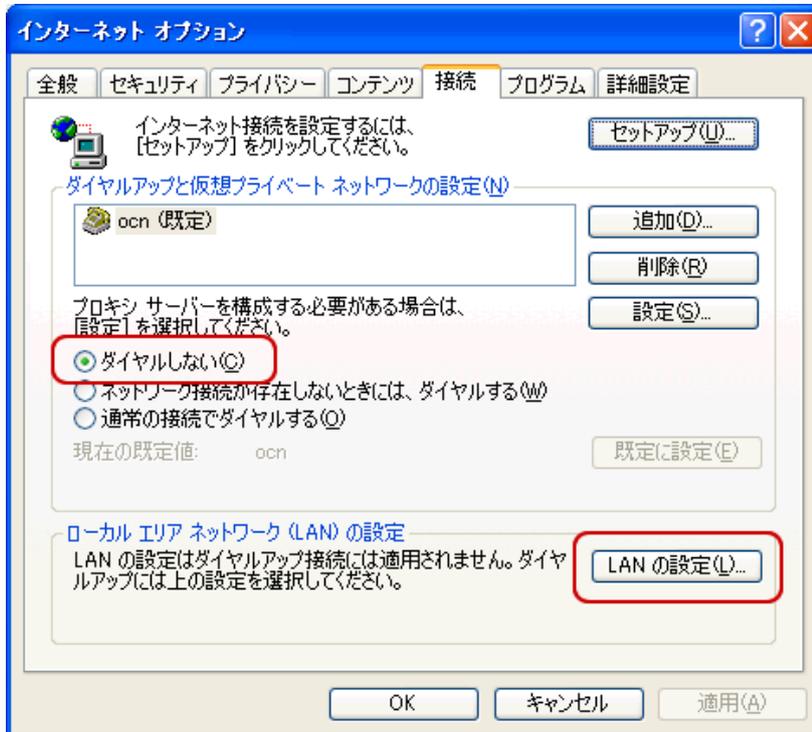


5. [ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定]画面が表示されます。

全てのチェックボックスのチェックを外します。

チェックを外したら、[OK]をクリックします。

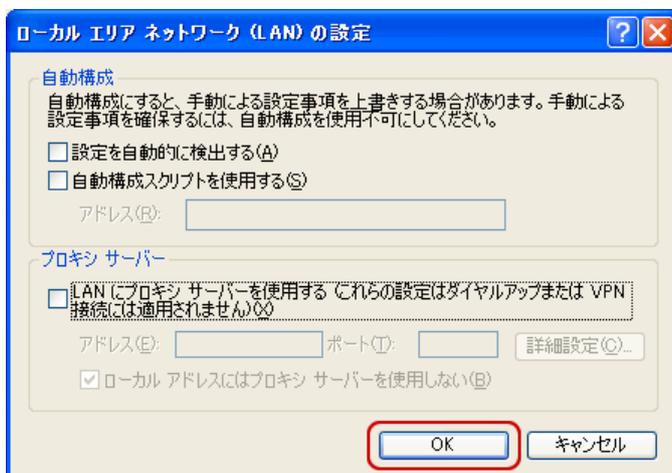

6. [インターネット オプション]画面に戻ります。
[OK]をクリックします。

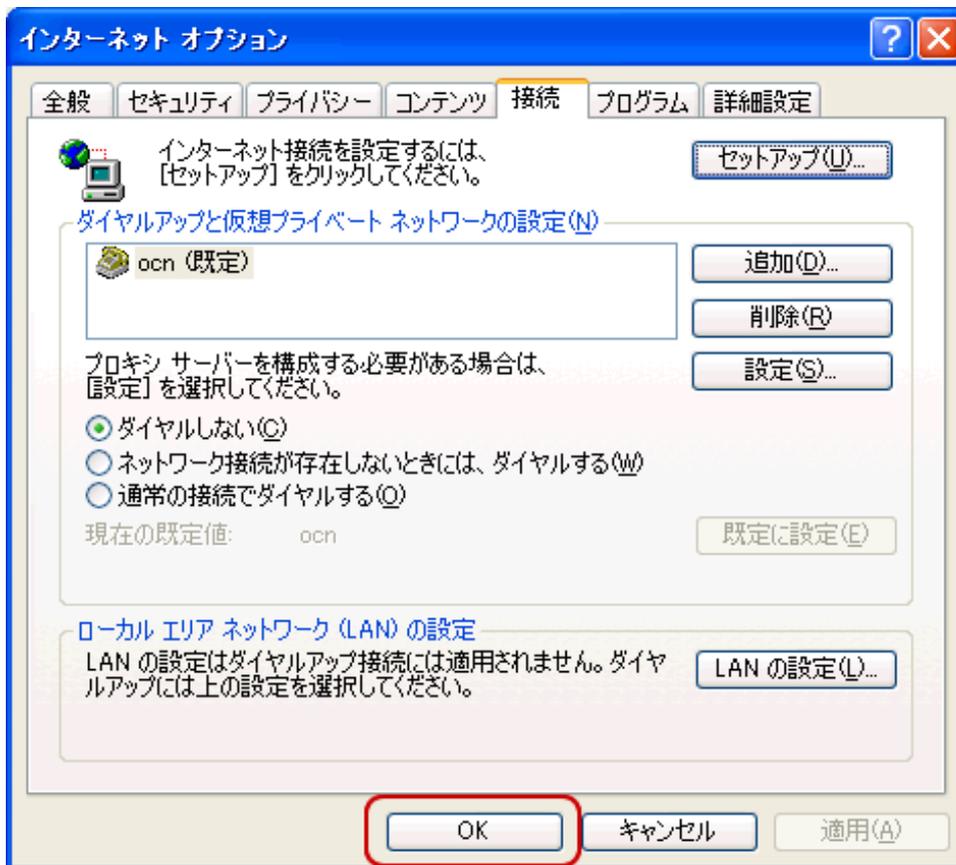

7. 以上で、設定完了です。


IE7 インターネットエクスプローラー7 設定手順

1. Internet Explorer のアイコンをダブルクリックします。




2. ブラウザが起動します。

メニューバーの[ツール]をクリックし、その中の[インターネット オプション]をクリックします。

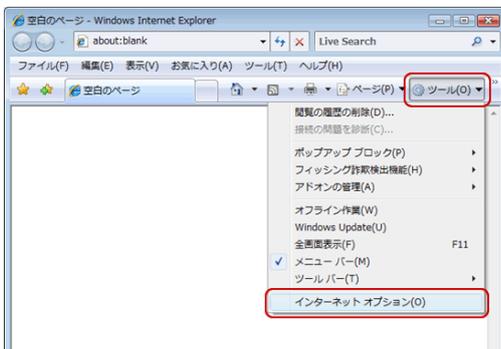

3. [インターネット オプション]画面が表示されます。


[接続]タブをクリックします。

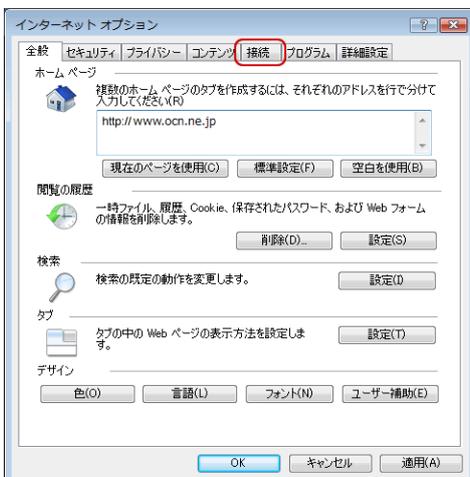

4. [接続]タブが表示されます。

画面中央のチェックボックスは、[ダイヤルしない]にチェックします。


チェック後、[LAN の設定]をクリックします。

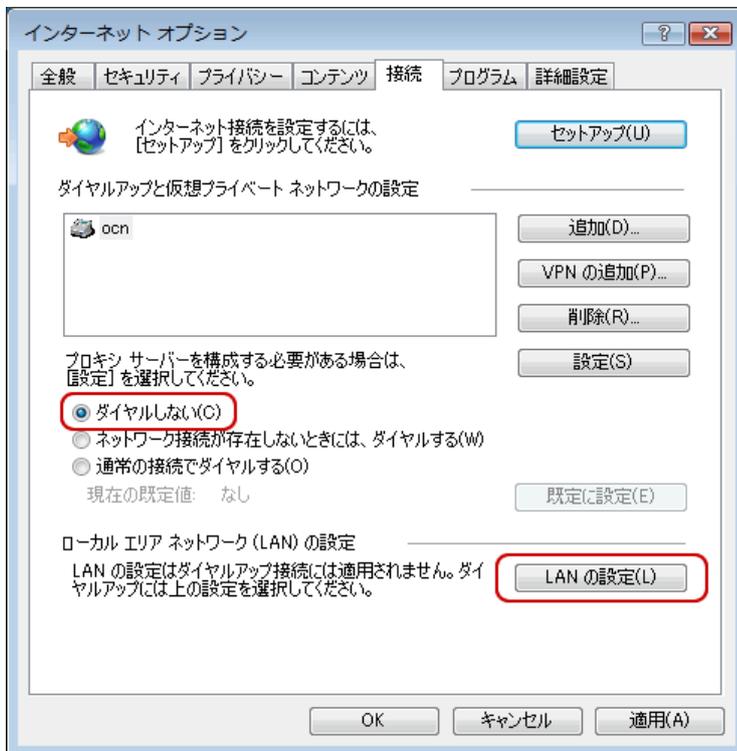


5. [ローカル エリア ネットワーク(LAN)の設定]画面が表示されます。

全てのチェックボックスのチェックを外します。

チェックを外したら、[OK]をクリックします。

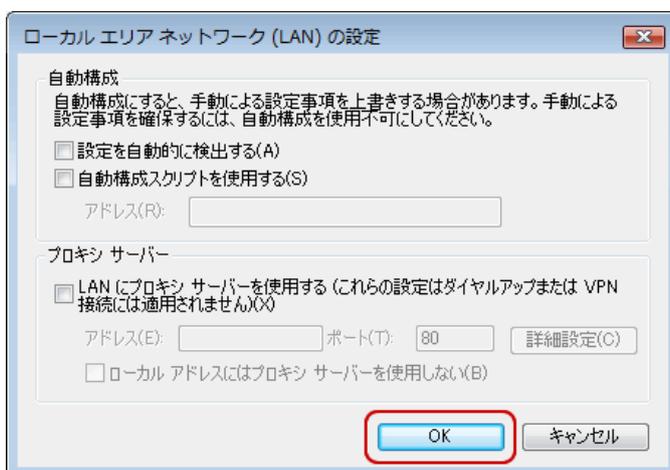

6. [インターネット オプション]画面に戻ります。
[OK]をクリックします。

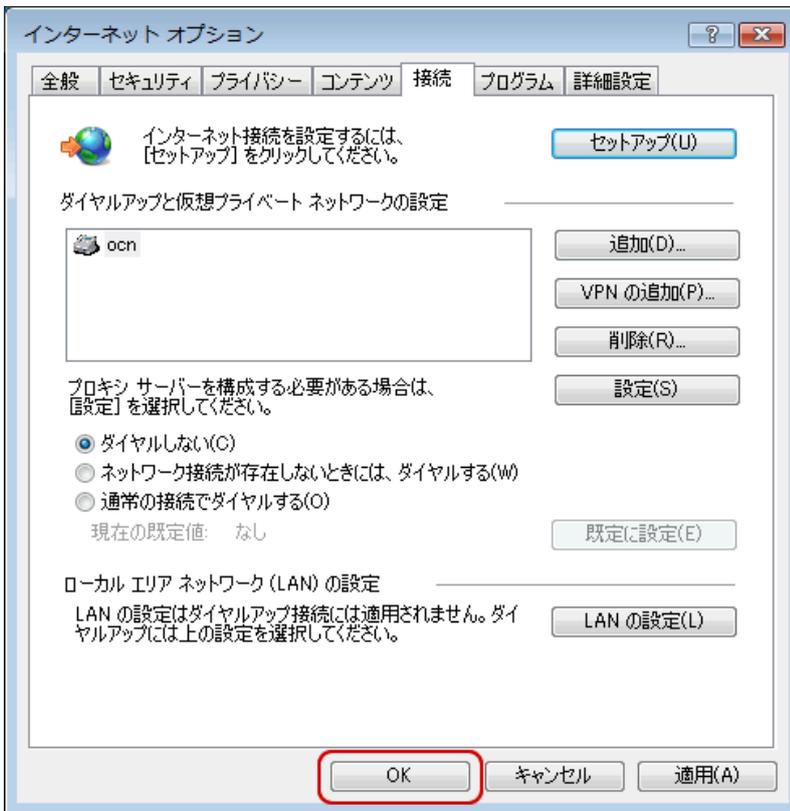

7. 以上で、設定完了です。